
写真 建造物の保存に係る部位の設定



おかみ 部分



以下、柱等軸部はすべて基準1とする。土壁は基準2とする。

でい (北側部分)



写真 2 建造物の保存に係る部位の設定

でい (南側部分)



でい (囲炉裏 炉)



写真 3 建造物の保存に係る部位の設定

ざしき (北側部分)




ざしき (北東側部分)



写真 4 建造物の保存に係る部位の設定

ざしき (南側部分)

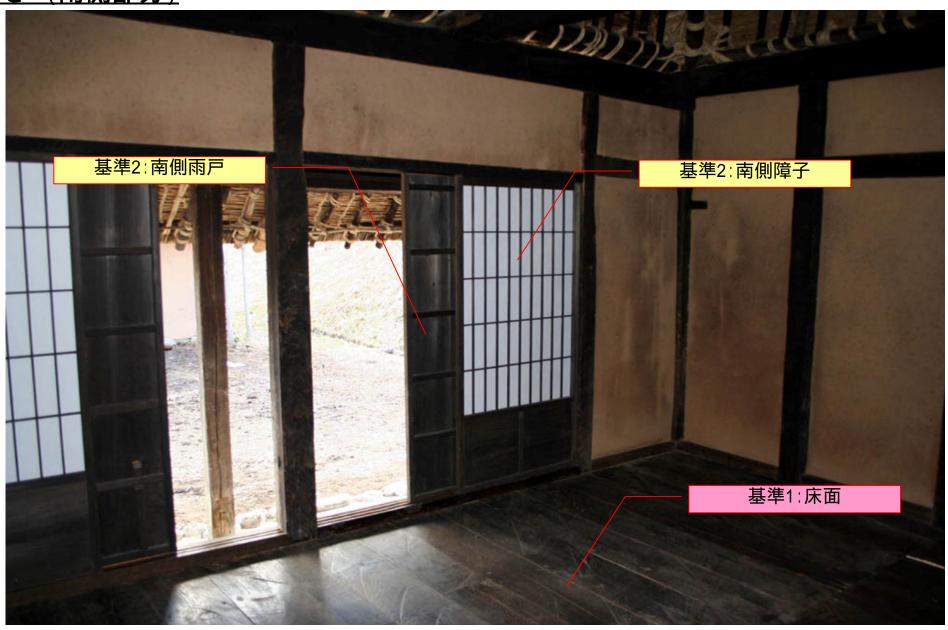

どま (北側部分)


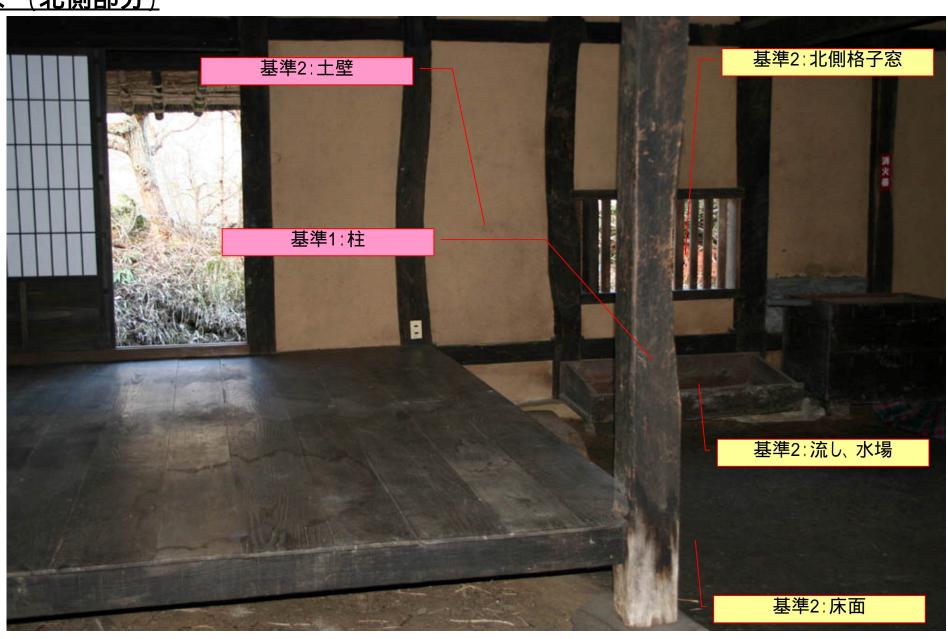


写真 5 建造物の保存に係る部位の設定

どま (南側部分)



どま (東側部分)

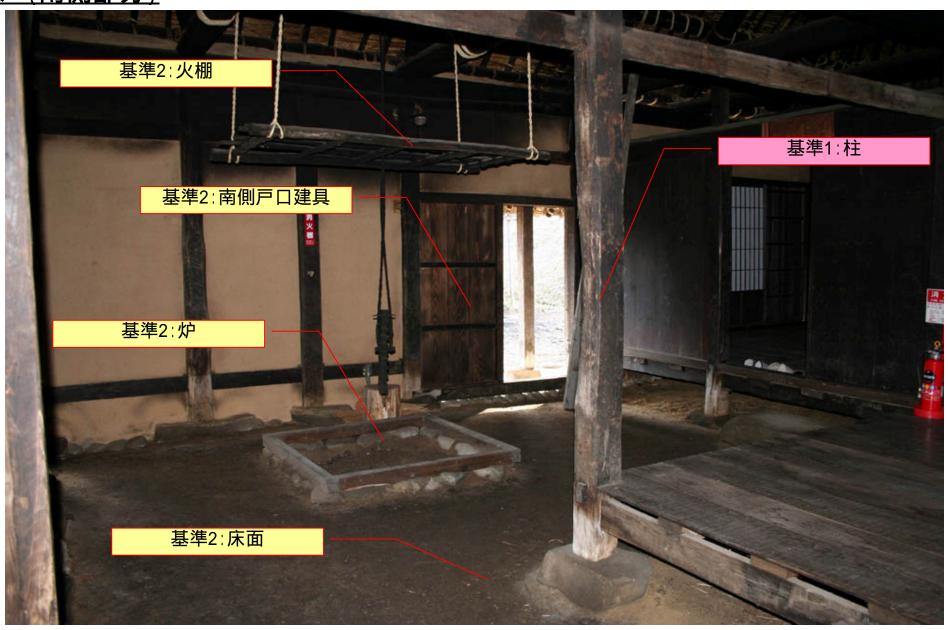

まや (北側部分)



まや (南側部分)



屋根 小屋組(南側部分)







西側 構造部

中央 構造部

東側 構造部

基準1:叉首、隅叉首、屋中、垂木

基準2:茅筵、縄

屋根茅葺 (全景 西側より撮影)







軒下 基礎まわり 部分(西側より撮影)

